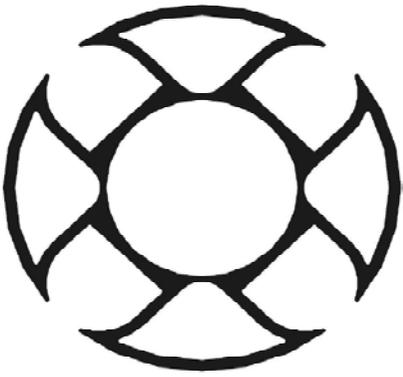


**Standardprofilübersicht  
der  
HiQ Print and System GmbH  
2011**

Standardprofile der HiQ Print and System GmbH

Artikelnr.	Profilname	Profilquerschnitt	Bemerkungen	Verwendung	Lagerhaltigkeit
9.0001.00	2-Kanal-Schiene FLACH 17x44		Aluminiumprofil eloxiert, für Keder Ø7-10mm, Standardlänge: 6000mm, < Biegeradius R=250mm, > Biegelänge L=5500mm Gewicht: 620g/m	Wandbefestigungen, Abhängungen, Freisteher, Rahmen	Stangenware gebogen auf Anfrage RAL Farbe auf Anfrage
9.0002.00	2-Kanal-Schiene 15x30 FLACH		Aluminiumprofil eloxiert, für Keder Ø7-10mm, Standardlänge: 6000mm, < Biegeradius R=250mm, > Biegelänge L=5500mm Gewicht: 325g/m	Wandbefestigungen, Abhängungen, Freisteher, Rahmen	Stangenware gebogen auf Anfrage RAL Farbe auf Anfrage
9.0003.00	2-Kanal-Schiene RUND Ø30mm		Aluminiumprofil eloxiert, für Keder Ø7-10mm, Standardlänge: 6000mm, < Biegeradius R=250mm, > Biegelänge L=5500mm Gewicht: 533g/m	Wandbefestigungen, Abhängungen, Freisteher, Rahmen	Stangenware gebogen auf Anfrage RAL Farbe auf Anfrage


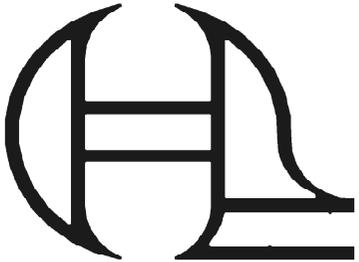
Standardprofile der HiQ Print and System GmbH

Artikelnr.	Profilname	Profilquerschnitt	Bemerkungen	Verwendung	Lagerhaltigkeit
9.0004.00	3-Kanal Schiene RUND Ø32mm		<p>Aluminiumprofil eloxiert, für Keder Ø7-10mm, Standardlänge: 6000mm, &lt; Biegeradius R=1200mm, &gt; Biegelänge L= 5500mm Gewicht: 687g/m</p>	<p>Wandbefestigungen, Abhängungen</p>	<p>Stangenware gebogen auf Anfrage, RAL Farben auf Anfrage</p>
9.0005.00	4-Kanal Schiene RUND Ø50mm		<p>Aluminiumprofil eloxiert, für Keder Ø7-10mm, Standardlänge: 6000mm, &lt; Biegeradius R=1600mm, &gt; Biegelänge L=5500mm Gewicht: 1635g/m</p>	<p>Wandbefestigung, Abhängung, Trägersystem für Messewände, Freisteher, Rahmen</p>	<p>Stangenware gebogen auf Anfrage, RAL Farben auf Anfrage</p>



Standardprofile der HiQ Print and System GmbH

Artikelnr.	Profilname	Profilquerschnitt	Bemerkungen	Verwendung	Lagerhaltigkeit
9.0006.00	SCREEN AGE Schiene verdeckt 60x22		<p>Aluminiumprofil silber eloxiert, für Keder Ø7-10mm Standardlänge: 6000mm, Gewicht: 1941g/m</p>	<p>für Fassadenverkleidungen</p>	<p>Stangenware RAL Farben auf Anfrage</p>
9.0007.00	SCREEN AGE Schiene Segment 54x22		<p>Aluminiumprofil silber eloxiert, für Keder Ø7-10mm Standardlänge: 6000mm, Gewicht: 1941g/m</p>	<p>für Fassadenverkleidungen, zur Einteilung der SCREEN AGE Fassade in Segmente</p>	<p>Stangenware RAL Farben auf Anfrage</p>



Standardprofile der HiQ Print and System GmbH

Artikelnr.	Profilname	Profilquerschnitt	Bemerkungen	Verwendung	Lagerhaltigkeit
9.0008.00	1-Kanal-Schiene SHOP Ø15mm		Aluminiumprofil eloxiert, für Keder Ø5,5mm, Standardlänge: 3000mm, < Biegeradius R=250mm > Biegelänge L= 2500mm Gewicht: 200g/m	Wandbefestigungen, Abhängungen, Rahmen	Stangenware gebogen auf Anfrage, RAL Farben auf Anfrage
9.0009.00	IN-FRAME Schiene zweiseitig Ø30mm		Aluminiumprofil eloxiert, Standardlänge: 6000mm, < Biegeradius R=500mm, > Biegelänge L=5500mm Gewicht: 717g/m	Wandbefestigungen, Abhängungen, Rahmen	Stangenware gebogen auf Anfrage, RAL Farben auf Anfrage
9.0010.00	IN-FRAME Schiene einseitig Ø30mm		Aluminiumprofil eloxiert, Standardlänge: 6000mm, Gewicht: 633g/m	Wandbefestigungen, Abhängungen, Rahmen	Stangenware gebogen auf Anfrage, RAL Farben auf Anfrage

Standardprofile der HiQ Print and System GmbH

Artikelnr.	Profilname	Profilquerschnitt	Bemerkungen	Verwendung	Lagerhaltigkeit
9.0001.01	Endstopfen 2-Kanal-Schiene FLACH 17x44		Kunststoff lichtgrau	Profilendabdeckung	Stückware
9.0001.02	Endstopfen 2-Kanal-Schiene FLACH 17x44		Aluminiumblech eloxiert	Profilendabdeckung	Stückware
9.0002.01	Endstopfen 2-Kanal-Schiene FLACH 15x30		Kunststoff lichtgrau	Profilendabdeckung	Stückware
9.0002.02	Endstopfen 2-Kanal-Schiene FLACH 15x30		Aluminiumblech eloxiert	Profilendabdeckung	Stückware
9.0008.01	Endstopfen 1-Kanal-Schiene SHOP Ø15		Kunststoff lichtgrau	Profilendabdeckung	Stückware

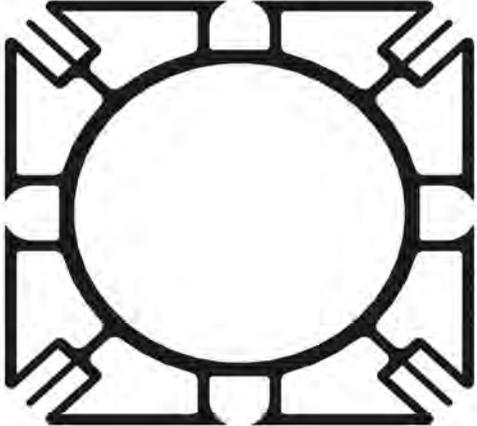

Standardprofile der HiQ Print and System GmbH

Artikelnr.	Profilname	Profilquerschnitt	Bemerkungen	Verwendung	Lagerhaltigkeit
9.0003.01	Endstopfen 2-Kanal-Schiene RUND Ø30		Kunststoff lichtgrau	Profilendabdeckung	Stückware
9.0004.01	Endstopfen 3-Kanal-Schiene RUND Ø32		Kunststoff lichtgrau	Profilendabdeckung	Stückware
9.0005.01	Endstopfen 4-Kanal-Schiene RUND Ø50		Aluminium eloxiert	Profilendabdeckung	Stückware
9.0005.02	Endstopfen 4-Kanal-Schiene RUND Ø50		Aluminiumblech eloxiert	Profilendabdeckung	Stückware

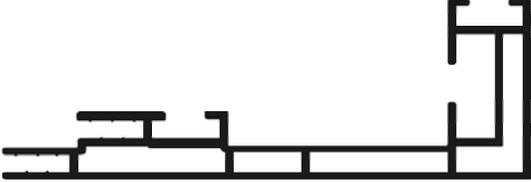

Standardprofile der HiQ Print and System GmbH

Artikelnr.	Profilname	Profilquerschnitt	Bemerkungen	Verwendung	Lagerhaltigkeit
9.0011.00	IN-FRAME Schiene SLIM zweiseitig 43x13		Aluminiumprofil eloxiert, Standardlänge: 6000mm, < Biegeradius 500mm, Gewicht: 460g/m	Wandbefestigungen, Abhängungen, Rahmen, Freistehet	Stangenware gebogen auf Anfrage, RAL Farben auf Anfrage
9.0012.00	IN-FRAME Schiene SLIM einseitig 18x30		Aluminiumprofil eloxiert, Standardlänge: 6000mm, Gewicht: 375g/m	Wandbefestigungen, Abhängungen, Rahmen	Stangenware gebogen auf Anfrage, RAL Farben auf Anfrage
9.0013.00	IN-FRAME Schiene 45°		Aluminiumprofil eloxiert, Standardlänge: 6000mm, Gewicht: 740g/m	Wandbefestigungen, Abhängungen, Rahmen, Freistehet	Stangenware gebogen auf Anfrage, RAL Farben auf Anfrage

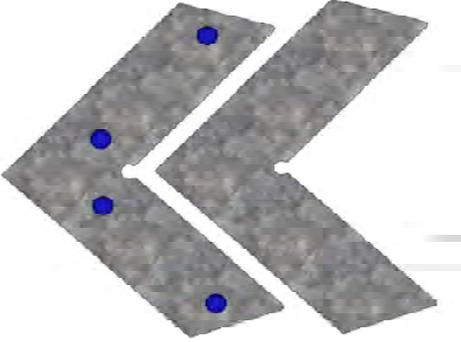

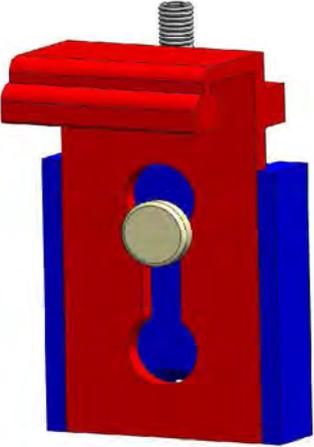
Standardprofile der HiQ Print and System GmbH

Artikelnr.	Profilname	Profilquerschnitt	Bemerkungen	Verwendung	Lagerhaltigkeit
9.0014.00	Dado Q 10 100x100		<p>Aluminiumprofil eloxiert, Standardlänge: 6000mm, Verstärkungen ab Längen über 6000mm B=100mm H=100mm Gewicht: 5700g/m</p>	<p>zur Befestigung sehr großer Formate, für Messestände mit XXL-ausmaßen, auch als stabiler Raum- trenner mit optionaler Schall- und Wärmeisolierung</p>	<p>Stangenware auf Anfrage RAL Farben auf Anfrage</p>
9.0015.00	Dado Q 5 50x50		<p>Aluminiumprofil eloxiert, Standardlänge: 6000mm, stabile Leichtbauweise, &lt; Biegeradius R=1500mm, &gt; Biegelänge L=5500mm B:50mm H:50mm Gewicht: 2100g/m</p>	<p>für Shop- Messe und Ladenbau, zur Befestigung sehr großer Printformate, schneller Auf- und Abbau der Messestände</p>	<p>Stangenware auf Anfrage RAL Farben auf Anfrage</p>


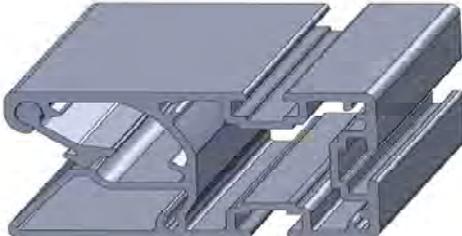

Standardprofile der HiQ Print and System GmbH

Artikelnr.	Profilname	Profilquerschnitt	Bemerkungen	Verwendung	Lagerhaltigkeit
9.0016.00	PRINT FRAME lightbox 120x47		Aluminiumprofil eloxiert Standardlänge: 6000mm Gewicht: 2100g/m	Wandbefestigungen, Abhängungen, Leuchtkasten, Rahmen	Stangenware auf Anfrage, RAL Farben auf Anfrage
9.0017.00	PRINT FRAME heavy 45x19		Aluminiumprofil eloxiert Standardlänge: 6000mm Gewicht: 825g/m	Wandbefestigungen, Abhängungen, Freisteher, Rahmen	Stangenware RAL Farben auf Anfrage
9.0018.00	PRINT FRAME light 38x20		Aluminiumprofil eloxiert Standardlänge: 6000mm Gewicht: 526g/m	Wandbefestigungen, Abhängungen, Rahmen	Stangenware RAL Farben auf Anfrage
9.0019.00	PRINT FRAME DUO 50 45x50		Aluminiumprofil eloxiert Standardlänge: 6000mm Gewicht: 1038g/m	Wandbefestigungen, Abhängungen, Freisteher, Rahmen	Stangenware RAL Farben auf Anfrage
9.0020.00	PRINT FRAME Zarge 45x19		Aluminiumprofil eloxiert Standardlänge: 6000mm Gewicht: 825g/m	Verbinder für Print FRAME Rahmen, in Verbindung mit Zargenschloss	Stangenware RAL Farben auf Anfrage


Standardprofile der HiQ Print and System GmbH

Artikelnr.	Profilname	Profilquerschnitt	Bemerkungen	Verwendung	Lagerhaltigkeit
9.1719.00	Print FRAME Eckverbinder 90° innen doppelt		Stahl verzinkt	Eckverbinder für Print FRAME heavy und DUO 50	Stückware
9.0018.02	Print FRAME Eckverbinder 90° innen einfach		Stahl verzinkt	Eckverbinder für Print FRAME light	Stückware
9.0021.00	Aufhängung oben/unten		Aluminium eloxiert, für outdoor und indoor, besteht aus Grundplatte und Aufhängung, Spannweg bis zu 30mm	einfache Montage und genaue Ausrichtung, zur Wandbefestigung von Rahmen/ Profilen	Stückware

## Standardprofile der HiQ Print and System GmbH

Artikelnr.	Profilname	Profilquerschnitt	Bemerkungen	Verwendung	Lagerhaltigkeit
9.00.22.00	HC-Profil natur		Aluminiumprofil natur Standardlänge: 6000mm Gewicht: 126g/m	Rahmen, Leuchtkästen	Stangenware
9.0023.00	HK-Profil natur		Aluminiumprofil natur Standardlänge: 6000mm	Rahmen, Leuchtkästen	Stangenware auf Anfrage Lieferzeit: 8 Wochen
9.0024.00	Einschlagprofil lichtgrau		Kunststoffprofil lichtgrau Standardlänge: 3500mm	zum klemmen von Prints	Stangenware
9.0025.00	Kippebelprofil 40x85		Aluminiumprofil eloxiert Standardlänge: 6000mm	Werbewechsel-system für Indoor und Outdoor, optimale Wechsel- möglichkeiten da keine seitl. Baufrei-heit benötigt wird	Stangenware auf Anfrage, Lieferzeit: 12 Wochen
9.0026.00	Alu-4-T-Nut-Profil 40x1,5		Aluminiumprofil eloxiert , für Keder Ø7-8mm, Standardlänge: 6000mm	als Trägersystem für Messerückwände und für freistehende Displays	Stangenware auf Anfrage

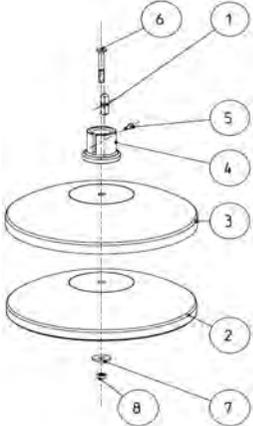

## Standardprofile der HiQ Print and System GmbH

Artikelnr.	Profilname	Profilquerschnitt	Bemerkungen	Verwendung	Lagerhaltigkeit
9.0027.00	Kunststoffkeder Ø5mm		Standardlänge: 3000mm	Kedereinlage	Stangenware lagerhaltig
9.0028.00	Kunststoffkeder Ø7x1,5mm		Standardlänge: 6000mm	Kedereinlage	Stangenware lagerhaltig
9.0029.00	Vollkeder Ø8mm		Kunststoff-Vollmaterial, Standardlänge: 6000mm	Kedereinlage	Stangenware lagerhaltig
9.0030.00	Aluminiumrohr Ø8x1,5mm		Standardlänge: 6000mm	Kedereinlage	Stangenware lagerhaltig
9.0031.00	Rundstahl Ø10mm		Standardlänge: 6000mm	Beschwerungsstab	Stangenware auf Anfrage
9.0032.00	Aluminiumrohr Ø10x1,5mm		Standardlänge: 6000mm	Beschwerungsstab	Stangenware auf Anfrage
9.0033.00	Aluminiumrohr Ø30x2mm		Standardlänge: 6000mm	Beschwerungsstab	Stangenware lagerhaltig

## Standardprofile der HiQ Print and System GmbH

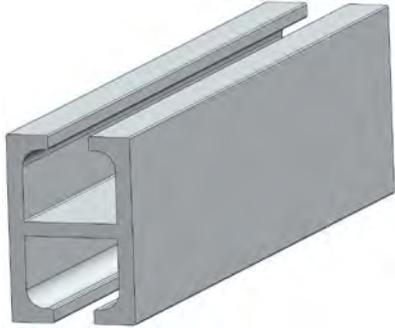
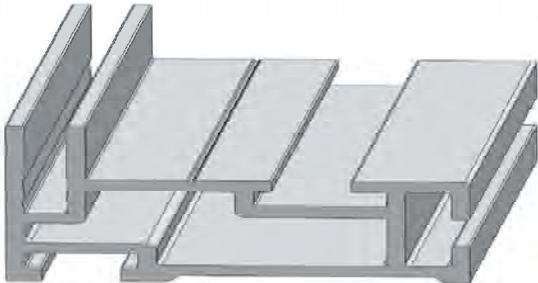
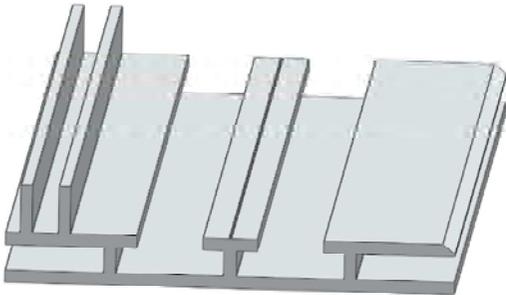
Artikelnr.	Profilname	Profilquerschnitt	Bemerkungen	Verwendung	Lagerhaltigkeit
9.0034.00	Konterstück halbrund M5		für Schienen 2-Kanal FLACH und RUND, Schiene 3-Kanal RUND, Schiene 4-Kanal	zur Befestigung von Ösenschrauben, Schiengleiter und Haken	lagerhaltig
9.0035.00	Verbinder Ø12mm		Stahl verzinkt, L=150mm, inkl. 6-Kant-Schlüssel und Klemmschrauben	für Schienen 2-Kanal FLACH und RUND, Schiene 3-Kanal RUND, Schiene 4-Kanal, In Frame DUO	lagerhaltig
9.0036.00	Edelstahlseil mit Schlaufe Ø1,5mm		mit 30mm Schlaufe Standardlänge: 500mm Standardlänge: 1500mm Standardlänge: 3000mm	für Abhängungen	lagerhaltig
9.0037.00	Edelstahlseil mit Schlaufe Ø0,6mm		mit 30mm Schlaufe Standardlänge: 500mm Standardlänge: 1500mm Standardlänge: 3000mm	für Abhängungen	auf Anfrage
9.0038.00	Edelstahlseil Ø3mm		Standardlänge: 500mm Standardlänge: 1500mm Standardlänge: 3000mm oder von 100m Rolle in beliebiger Länge	für Abhängungen	auf Anfrage
9.0039.00	Edelstahlseil Ø1,5mm		Standardlänge: 500mm Standardlänge: 1500mm Standardlänge: 3000mm oder von 100m Rolle in beliebiger Länge	für Abhängungen	lagerhaltig

## Standardprofile der HiQ Print and System GmbH

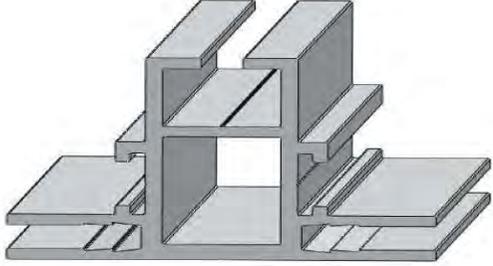
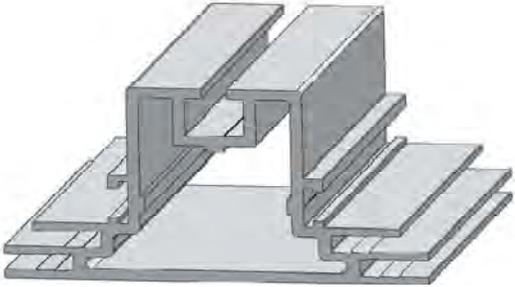
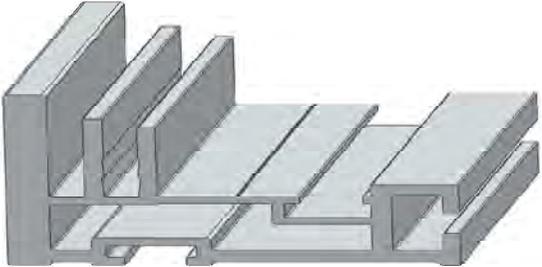
Artikelnr.	Profilname	Profilquerschnitt	Bemerkungen	Verwendung	Lagerhaltigkeit
9.0040.00	Standfuß, RUND		1. Konterstück Stahl M5 2. Betongewicht für Standfuß RUND 3. Abdeckblech für Standfuß RUND 4. Dreh/ Frästeil für 2-Kanal-S. RUND 5. Senkschraube DIN7991-M5x6-8.8-Zn 6. Senkschraube DIN7991-M8x60-8.8-Zn 7. Scheibe DIN440-R9-100HV-Zn 8. Sechskantmutter DIN934-M8-8-Zn	für Freisteher	auf Anfrage
9.0041.00	Kederprofil 46/20		Procedes-Profil	Abhängung	auf Anfrage
9.0042.00	40x28		Octanorm-Profil Aluminium Halbrund	Abhängung	auf Anfrage
9.0043.00	Stützenprofil 60°		Octanorm-Profil Aluminium, L=5000mm, B=23mm H=40mm	Systembau	auf Anfrage



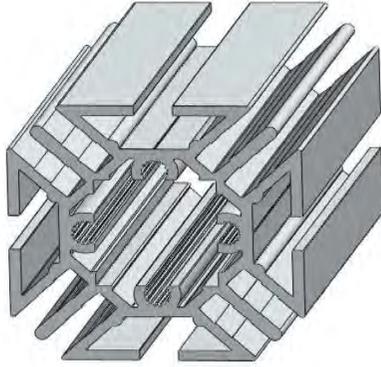
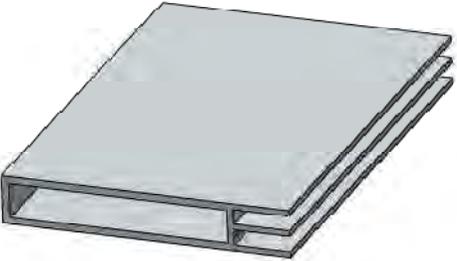
## Standardprofile der HiQ Print and System GmbH

Artikelnr.	Profilname	Profilquerschnitt	Bemerkungen	Verwendung	Lagerhaltigkeit
9.0044.00	2-Kanal-Schiene 16x26		Aluminiumprofil eloxiert, für Keder Ø7-10mm, Standardlänge: 6000mm, Gewicht: 432g/m	Wandbefestigungen, Abhängungen, Rahmen	Stangenware auf Anfrage
9.0045.00	Spannrahmen- profil 45x26		Aluminiumprofil eloxiert Standardlänge: L=6000mm Gewicht: 1362g/m	Wandbefestigungen, Freisteher, Rahmen	Stangenware auf Anfrage
9.0046.00	Leuchtkasten- LED-Profil		Aluminiumprofil eloxiert Standardlänge: L=6000mm Gewicht: 676g/m	Leuchtkasten, Rahmen	Stangenware auf Anfrage

Standardprofile der HiQ Print and System GmbH

Artikelnr.	Profilname	Profilquerschnitt	Bemerkungen	Verwendung	Lagerhaltigkeit
9.0047.00	Spannrahmen- profil 45x35		Aluminiumprofil eloxiert Standardlänge: L=6000mm Gewicht: 895g/m	Wandbefestigungen, Freisteher, Rahmen	Stangenware auf Anfrage
9.0048.00	Spannrahmen- profil 90x50		Aluminiumprofil eloxiert Standardlänge: L=6000mm Gewicht: 2056g/m	Wandbefestigungen, Freisteher, Rahmen	Stangenware auf Anfrage
9.0049.00	Spannrahmen- profil 55x36		Aluminiumprofil eloxiert Standardlänge: L=6000mm Gewicht: 485g/m	Wandbefestigungen, Freisteher, Rahmen	Stangenware auf Anfrage

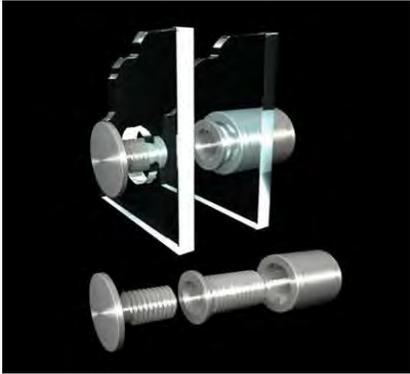
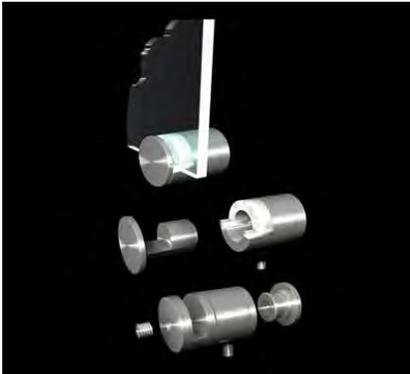
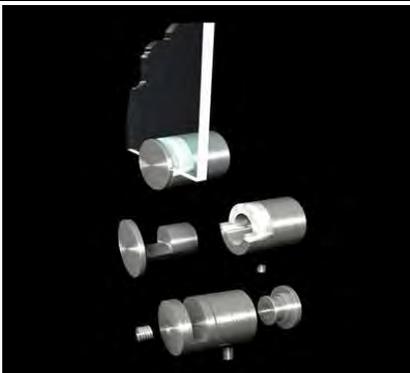
Standardprofile der HiQ Print and System GmbH

Artikelnr.	Profilname	Profilquerschnitt	Bemerkungen	Verwendung	Lagerhaltigkeit
9.0050.00	Spannrahmen- profil 50x50		Aluminiumprofil eloxiert, Standardlänge: L=6000mm, stabile Leichtbauweise, Gewicht: 1963g/m	für Shop- Messe und Ladenbau, schneller Auf- und Abbau der Messestände	Stangenware auf Anfrage
9.0051.00	TRIDI-Schiene		Aluminiumprofil eloxiert, Standardlänge: L=6000mm, stabile Leichtbauweise, Gewicht: 750g/m	Leuchtkästen Kuben	Stangenware auf Anfrage

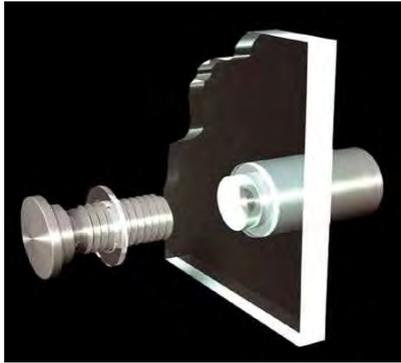
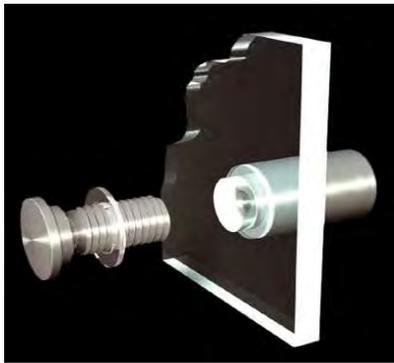
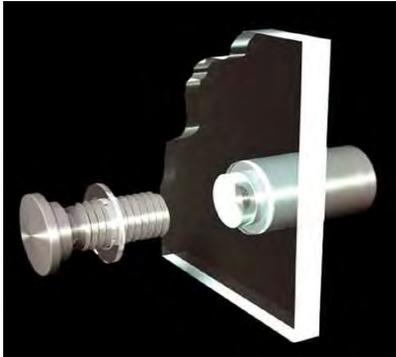
Standardprofile der HiQ Print and System GmbH

Artikelnr.	Profilname	Profilquerschnitt	Bemerkungen	Verwendung	Lagerhaltigkeit
9.0052.00	Halterung Ø14,5 FLACH		Edelstahlausführung sichtbare Größe: Ø14,5mm Wandabstand: 15/20mm Plattenstärke: 1-12mm erforderliche Bohrung: Ø10-11mm	zur Wandbefestigung von Schildern	auf Anfrage
9.0053.00	Halterung Ø14,5 GERUNDET		Edelstahlausführung sichtbare Größe: Ø14,5mm Wandabstand: 15/20mm Plattenstärke: 1-12mm erforderliche Bohrung: Ø10-11mm	zur Wandbefestigung von Schildern	auf Anfrage
9.0054.00	halterung Ø30 GERUNDET		Edelstahlausführung sichtbare Größe: Ø30mm Wandabstand: 30mm Plattenstärke: 5-12mm erforderliche Bohrung: Ø16mm	zur Wandbefestigung von Schildern	auf Anfrage

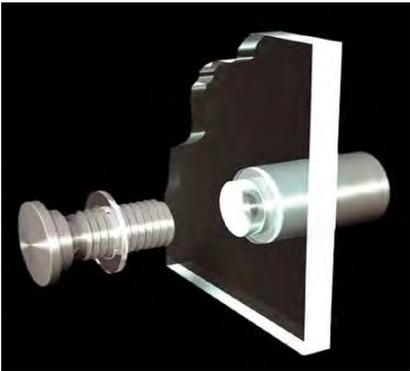
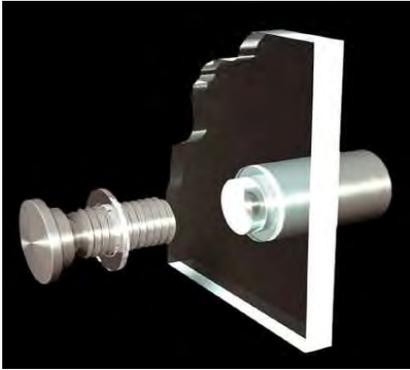
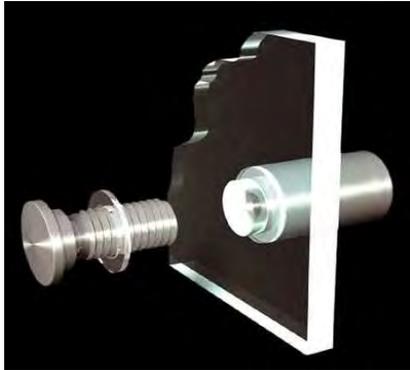
## Standardprofile der HiQ Print and System GmbH

Artikelnr.	Profilname	Profilquerschnitt	Bemerkungen	Verwendung	Lagerhaltigkeit
9.0055.00	Halterung Ø20 GERUNDET		Edelstahlausführung sichtbare Größe: Ø20mm Wandabstand: 20mm Plattenstärke: 2x -10mm erforderliche Bohrung: Ø1= 12,5mm Ø2= 16,5mm	zur gleichzeitigen Wandbefestigung von Sandwich-Schildern. Austausch der Deckplatte ohne Demontage der Grundplatte	auf Anfrage
9.0056.00	Halterung Ø20 Klemmbefestigung		Edelstahlausführung sichtbare Größe: Ø20mm Wandabstand: 15mm Plattenstärke: 3-8mm	zur Klemmbefestigung von Schildern ohne Bohrungen (ohne Kunststoffeinlage auch für 10 mm-Schilder, bspw. Acryl, einsetzbar)	auf Anfrage
9.0057.00	Halterung Ø20 Klemmbefestigung		Edelstahlausführung sichtbare Größe: Ø20mm Wandabstand: 25mm Plattenstärke: 4-8mm	zur Klemmbefestigung von Schildern ohne Bohrungen (ohne Kunststoffeinlage auch für 10 mm-Schilder, bspw. Acryl, einsetzbar)	auf Anfrage

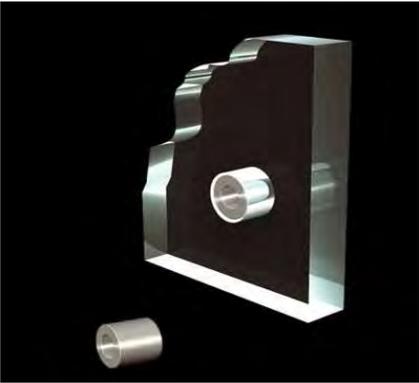
Standardprofile der HiQ Print and System GmbH

Artikelnr.	Profilname	Profilquerschnitt	Bemerkungen	Verwendung	Lagerhaltigkeit
9.0058.00	Halterung Ø12		Edelstahlausführung sichtbare Größe: Ø12mm Wandabstand: 12mm Plattenstärke: 3-8mm erforderliche Bohrung: Ø9mm	zur Wandbefestigung von Schildern	auf Anfrage
9.0059.00	Halterung Ø14,5		Edelstahlausführung sichtbare Größe: Ø14,5mm Wandabstand: 10/15/20mm Plattenstärke: 3-12mm erforderliche Bohrung: Ø11mm	zur Wandbefestigung von Schildern	auf Anfrage
9.0060.00	Halterung Ø20		Edelstahlausführung sichtbare Größe: Ø20mm Wandabstand: 20/30/50mm Plattenstärke: 3-18mm erforderliche Bohrung: Ø11-14mm	zur Wandbefestigung von Schildern	auf Anfrage

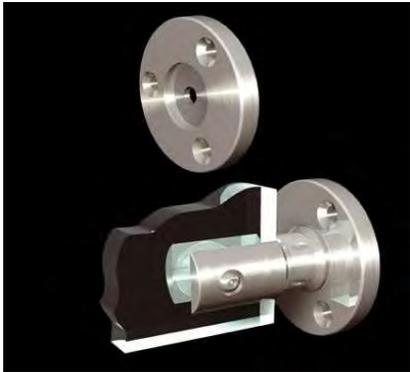
Standardprofile der HiQ Print and System GmbH

Artikelnr.	Profilname	Profilquerschnitt	Bemerkungen	Verwendung	Lagerhaltigkeit
9.0061.00	Halterung Ø40		Edelstahlausführung sichtbare Größe: Ø40mm Wandabstand: 40mm Plattenstärke: 6-20mm erforderliche Schildbohrung: Ø20mm	zur Wandbefestigung von Schildern	auf Anfrage
9.0062.00	Halterung Ø25		Edelstahlausführung sichtbare Größe: Ø25mm Wandabstand: 25mm Plattenstärke: 3-18mm erforderliche Schildbohrung: Ø16mm	zur Wandbefestigung von Schildern	auf Anfrage
9.0063.00	Halterung Ø30		Edelstahlausführung sichtbare Größe: Ø30mm Wandabstand: 12mm Plattenstärke: 8-20mm erforderliche Schildbohrung: Ø20mm	zur Wandbefestigung von Schildern	auf Anfrage

Standardprofile der HiQ Print and System GmbH

Artikelnr.	Profilname	Profilquerschnitt	Bemerkungen	Verwendung	Lagerhaltigkeit
9.0064.00	Abdeckkappen		Edelstahlausführung sichtbare Größe: Ø18/15/10mm		auf Anfrage
9.0065.00	Zusatzrolle		Edelstahlausführung sichtbare Größe: Ø18/15/10mm Wandabstand: 15/10/5mm	Wenn aus Fertigungsgründen eine Schildbohrung größer als 4-5mm ist.	auf Anfrage
9.0066.00	Klemmhalter 26x41		aus Zinkdruckguss mit einer Edelstahleffekt-Beschichtung sichtbare Größe: 26x41mm Wandabstand: 2/4/6/8mm	professionelles, filigranes Plattenklemmsystem für 2, 4, 6 oder 8 mm Plattenstärke für ebene Anschlußflächen oder Rohre mit 25,4 oder 38,1 mm Durchmesser mit innenliegendem Sicherheitsstift geeignet für ESG-, Acryl-, PVC-, Aluminiumverbund- oder Stahlplatten	auf Anfrage

Standardprofile der HiQ Print and System GmbH

Artikelnr.	Profilname	Profilquerschnitt	Bemerkungen	Verwendung	Lagerhaltigkeit
9.0067.00	Klemmhalter Ø18		Edelstahlausführung sichtbare Größe: Ø18x42mm Wandabstand: 4-10mm Plattenstärke: 8-20mm erforderliche Bohrung: Ø5mm	zur Wandbefestigung von Schildern	auf Anfrage
9.0068.00	Halterung Ø11,5		Edelstahlausführung sichtbare Größe: Ø30mm Wandabstand: 12mm Plattenstärke: 8-20mm erforderliche Bohrung: Ø20mm	zur schrägen Wandbefestigung von Schildern	auf Anfrage
9.0069.00	Stabilisierungsscheibe Ø40		Edelstahlausführung sichtbare Größe: Ø40x5mm	Stabilisierungsteller zur Vergrößerung der Wandauflage ( ist erforderlich, wenn auf Grund großer Lasten oder eines relativ weichen Untergrundes mehrere Montagebohrungen in der Wand erforderlich werden)	auf Anfrage

Standardprofile der HiQ Print and System GmbH

Artikelnr.	Profilname	Profilquerschnitt	Bemerkungen	Verwendung	Lagerhaltigkeit
9.0070.00	Deckenhalter für Stahlseil Ø1,5mm		Edelstahlausführung sichtbare Größe: 42mm für Stahlseil: Ø1,5mm	Deckenhalter für Stahlseil	auf Anfrage
9.0071.00	Schienenhalter für Stahlseil Ø1,5mm		Edelstahlausführung sichtbare Größe: 42mm für Stahlseil: Ø1,5mm	Befestigung von Stahlseilen an Schienen	auf Anfrage
9.0072.00	Bodenhalter für Stahlseil Ø1,5mm		Edelstahlausführung sichtbare Größe: 50mm für Stahlseil: Ø1,5mm	Befestigung Stahlseil an Boden, mit permanenter Spannfunktion durch innenliegende Druckfeder	auf Anfrage

Standardprofile der HiQ Print and System GmbH

Artikelnr.	Profilname	Profilquerschnitt	Bemerkungen	Verwendung	Lagerhaltigkeit
9.0073.00	Wandhalter mit Gelenk 90° für Stahlseil Ø1,5mm		Edelstahlausführung sichtbare Größe: 14mm für Stahlseil: Ø1,5mm	Befestigung Stahlseil an Wand	auf Anfrage
9.0074.00	Doppelter Plattenhalter für Stahlseil Ø1,5mm		Edelstahlausführung sichtbare Größe: 14x35mm für Stahlseil: Ø1,5mm Abstand Platten: 3-8mm Plattenstärke: bis 8mm	zur doppelseitigen Befestigung von Schildern bis zu 8 mm Schildstärke zwischen gespannten Drahtseilen von 1,5mm Durchmesser	auf Anfrage
9.0075.00	Einfacher Plattenhalter für Stahlseil Ø1,5mm		Edelstahlausführung sichtbare Größe: 14x23mm für Stahlseil: Ø1,5mm Plattenstärke: bis 8mm	zur Befestigung von Schildern bis zu 8 mm Schildstärke zwischen gespannten Drahtseilen von 1,5mm Durchmesser	auf Anfrage

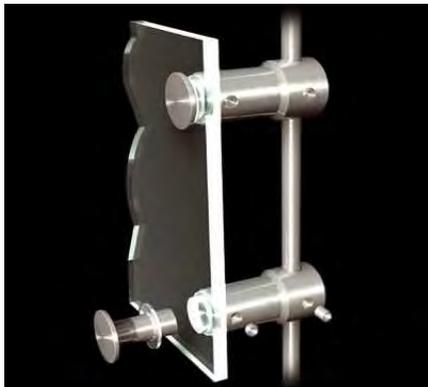
Standardprofile der HiQ Print and System GmbH

Artikelnr.	Profilname	Profilquerschnitt	Bemerkungen	Verwendung	Lagerhaltigkeit
9.0076.00	Doppelter horizontaler Plattenhalter für Stahlseil Ø1,5mm		Edelstahlausführung sichtbare Größe: 14x35mm für Stahlseil: Ø1,5mm Plattenstärke: bis 8mm	zur doppelten horizontalen Befestigung von Schildern bis zu 8 mm Schildstärke zwischen gespannten Drahtseilen von 1,5mm Durchmesser	auf Anfrage
9.0077.00	Einfacher horizontaler Plattenhalter für Stahlseil Ø1,5mm		Edelstahlausführung sichtbare Größe: 14x23mm für Stahlseil: Ø1,5mm Plattenstärke: bis 8mm	zur horizontalen Befestigung von Schildern bis zu 8 mm Schildstärke zwischen gespannten Drahtseilen von 1,5mm Durchmesser	auf Anfrage
9.0078.00	Plattenhalter für Stahlseil Ø1,5mm		Edelstahlausführung sichtbare Größe: 50mm für Stahlseil: Ø1,5mm Plattenstärke: bis 8mm	zur oberen Aufnahme von Drahtseilen mit 1,5mm Durchmesser abgehängenen Schildern bis zu 8 mm Schildstärke	auf Anfrage

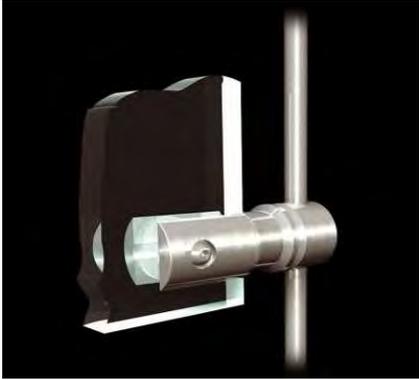
Standardprofile der HiQ Print and System GmbH

Artikelnr.	Profilname	Profilquerschnitt	Bemerkungen	Verwendung	Lagerhaltigkeit
9.0079.00	Verbinder		Edelstahlausführung sichtbare Größe: 18x60mm erforderliche Bohrungen: Ø6-8mm Plattenstärke: 4-10mm	verbindet 2 Schilder von 4-10 mm Schildstärke	auf Anfrage
9.0080.00	Deckenhalter für Rohr Ø6mm		Edelstahlausführung sichtbare Größe: 18x42mm für Rohr: Ø6mm	Deckenhalter für Rohr Ø6mm	auf Anfrage
9.0081.00	Wandhalter mit gelenk 90° für Rohr Ø6mm		Edelstahlausführung sichtbare Größe: Ø14mm für Rohr: Ø1,5mm	Zur Befestigung von Rohr Ø6mm an Wand	auf Anfrage

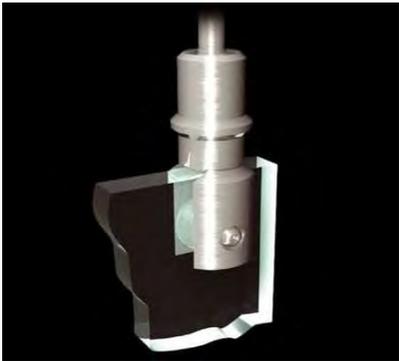
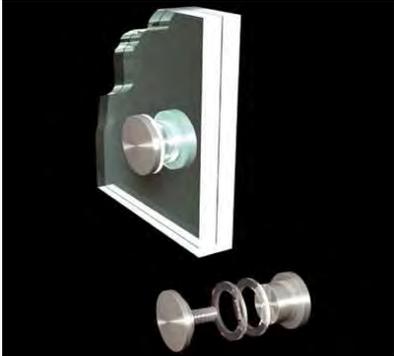
Standardprofile der HiQ Print and System GmbH

Artikelnr.	Profilname	Profilquerschnitt	Bemerkungen	Verwendung	Lagerhaltigkeit
9.0082.00	Wandhalter starr 90° für Rohr Ø6mm		Edelstahlausführung sichtbare Größe: 20mm für Rohr: Ø6mm Wandabstand: 20mm	Zur Befestigung von Rohr Ø6mm an Wand	auf Anfrage
9.0083.00	Verbinder Platte/Rohr Ø6mm		Edelstahlausführung sichtbare Größe: Ø15mm für Rohr: Ø6mm Plattenstärke: 3-10mm	Zur Befestigung von Schildern von 3-10mm Schildstärke am Rohr Ø6mm	auf Anfrage
9.0084.00	Doppelter Klemmhalter Platte/Rohr		Edelstahlausführung sichtbare Größe: 14x35mm für Rohr: Ø6mm Plattenstärke: 3-10mm	Zur beidseitigen Befestigung von Schildern von 3-10mm Schildstärke am Rohr Ø6mm	auf Anfrage

Standardprofile der HiQ Print and System GmbH

Artikelnr.	Profilname	Profilquerschnitt	Bemerkungen	Verwendung	Lagerhaltigkeit
9.0085.00	Einfacher Klemmbehälter für Platte/ Rohr Ø6mm		Edelstahlausführung sichtbare Größe: 14x35mm für Rohr: Ø6mm Plattenstärke: 3-10mm	Zur Befestigung von Schildern von 3-10mm Schildstärke am Rohr Ø6mm	auf Anfrage
9.0086.00	Doppelter horizontaler Plattenhalter für Rohr Ø6mm		Edelstahlausführung sichtbare Größe: 14x35mm für Rohr: Ø6mm Plattenstärke: bis 8mm	zur beidseitigen horizontalen Befestigung von Schildern bis zu 8 mm Schildstärke zwischen Rohren Ø6mm	auf Anfrage
9.0087.00	Einfacher horizontaler Plattenhalter für Rohr Ø6mm		Edelstahlausführung sichtbare Größe: 14x23mm für Rohr: Ø6mm Plattenstärke: bis 8mm	zur horizontalen Befestigung von Schildern bis zu 8 mm Schildstärke zwischen Rohren Ø6mm	auf Anfrage

Standardprofile der HiQ Print and System GmbH

Artikelnr.	Profilname	Profilquerschnitt	Bemerkungen	Verwendung	Lagerhaltigkeit
9.0088.00	Abhängung für Rohr Ø6mm		Edelstahlausführung sichtbare Größe: 18x42mm für Rohr: Ø6mm erforderliche Bohrung: Ø5mm Plattenstärke: 3-20mm	um Schilder mit einer Schildstärke von 3-20mm von der Decke abzuhängen	auf Anfrage
9.0089.00	Plattenverbinder		Edelstahlausführung sichtbare Größe: Ø15mm erforderliche Bohrung: Ø11mm Plattenstärke: 5-10mm	um 2 Schilder mit einander zu verbinden- für Schilder von 5-10mm Schildstärke	auf Anfrage
9.0090.00	Plattenhalter		Edelstahlausführung Außenmaße: L= 170/230/320mm Maße Aussparung: L= 150/210/297mm Plattenstärke: bis 8mm	Montage an der Wand Schild durch Aussparung gehalten, für Schilder bis 8mm Schildstärke	auf Anfrage

Standardprofile der HiQ Print and System GmbH

Artikelnr.	Profilname	Profilquerschnitt	Bemerkungen	Verwendung	Lagerhaltigkeit
9.0091.00	Plattenhalter zu Abhängung von der Decke		Edelstahlausführung Außenmaße: L= 180/240/330mm Maße Aussparung: L= 150/210/297mm Plattenstärke: 4mm	Um Schilder mit einer Schildstärke 4mm von der Decke abzuhängen. Für Stahlseil Ø1,5mm	auf Anfrage

